

# TAM

## Комплект пробки и пакера-пробки

- Система, спускаемая на бурильной трубе за один рейс
- Комплект совместим со стандартными затрубными пакерами обсадной колонны
- Цементная пробка с трубой-хвостовиком для балансировки
- Снабжен всеми комплектующими, необходимыми для трансформирования пакера в мостовую пробку или цементируемый пакер
- Надежная двойная запорная система с отсоединяющим наконечником для предотвращения противотока после отсоединения
- Верхнее резьбовое упорное соединение



## TAM INTERNATIONAL

*Устанавливает новые стандарты для наливных пакеров*



## Описание

Комплект пробки и пакера пробки – это система с гидравлическим и механическим размыкающим механизмом, спускаемая за один рейс. Она применяется с затрубными пакерами обсадной колонны (САР™), с уплотнительным элементом от 10 футов (3,05 м) и более. Компоновка спускается в необсаженные вертикальные или горизонтальные стволы для изолирования забоя от воды или обеспечения точки начала отклонения ствола в наклонно-направленных скважинах.

Данная система также может применяться для цементирования зон поглощения или обводненных зон ниже пакера после его надувания. Компоновка снабжена встроенными башмаком с двойным обратным клапаном и запорной системой с отсоединяющим наконечником для предотвращения прототока после цементирования, трансформации системы в мостовую пробку.

## Области применения


- Цементный мост в необсаженной скважине для отклонения ствола
- Изолирование от воды горизонтального интервала скважины

### Размеры и технические параметры

Размер*	Верхнее соединение	НД ПАКЕРА	Длина элемента	Суммарная длина
4-1/2	3-1/2" IF (76,2-12,7мм)	5,56	10 – 20 футов (3,048 – 6,096 м)	219,75" – 407,75" (67 – 124,3 м)
5-1/2	3-1/2" IF (76,2-12,7мм)	6,56	10 – 20 футов (3,048 – 6,096 м)	219,75" – 407,75" (67 – 124,3 м)
6-5/8	3-1/2" IF (76,2-12,7мм)	7,69	10 – 20 футов (3,048 – 6,096 м)	222,7" – 407,75" (5,66 – 10,36 м)
7	3-1/2" IF (76,2-12,7мм)	8,06	10 – 20 футов (3,048 – 6,096 м)	222,7" – 407,75" (5,66 – 10,36 м)
9-5/8	3-1/2" IF (76,2-12,7мм)	10,88	10 – 20 футов (3,048 – 6,096 м)	224" – 360" (5,69 – 9,14 м)

\* Имеются другие размеры

## Ликвидация необсаженной скважины с двумя горизонтальными стволами, Катар

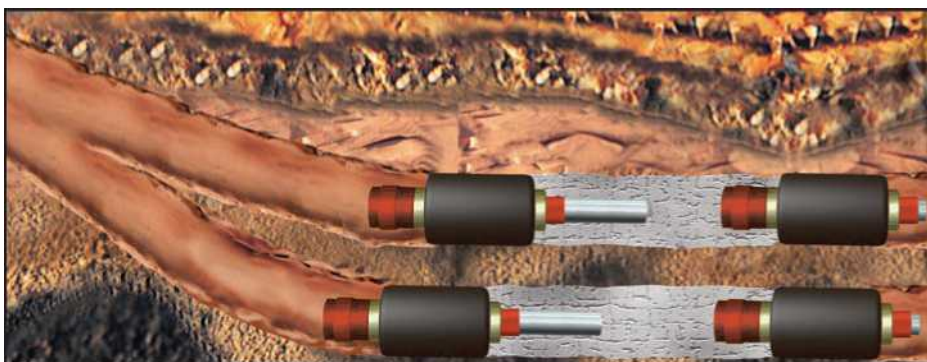

# TAM INTERNATIONAL

Устанавливает новые стандарты для надувных пакеров

Телефон: 1-800-462-7617 • 1-713-462-7617 Факс: 1-713-462-1536 • Электронная почта: [info@tamintl.com](mailto:info@tamintl.com)

Контактная информация по продажам и обслуживанию во всем мире – на сайте [www.tamintl.com](http://www.tamintl.com)

